

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-BG/0012

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **MAPELASTIC**
- 2) Utilizari preconizate: **Produs bicomponent - acoperire cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 2+**
Sistem 3 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **BUILDING RESEARCH INSTITUTE, N. 2032**
MPA Dresden GmbH, N. 0767

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Permeabilitate la CO₂:	s_D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I
Absorbție capilară și permeabilitate la apa:	< 0,1 kg.m⁻².h^{-0,5}
Compatibilitate termica:	
- cicluri inghet-dezghet:	≥ 0,8 N/mm²
- soc termic	≥ 0,8 N/mm²
Capacitate acoperire fisuri:	Clasa A3 (-20°C)
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 0,8 N/mm²
Reactie la foc:	Clasa C-s1, d0
Substante periculoase:	NPD


Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Plamen Petrov – General Manager

Sofia, 01/11/2021

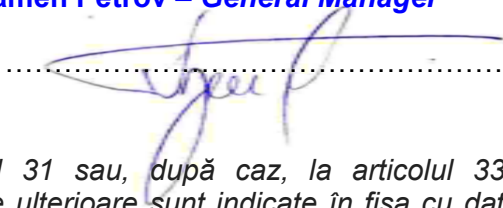

Informatie REACH: informațiile menționate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care MAPEI o pune la dispoziție pe site, împreună cu declarația de performanță actuală.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 3 revizie:	Produs nemodificat...Format actualizat...Actualizare adresa producator
------------------------	---

 2032, 0767	 MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg
13 CPR-BG/0012 EN 1504-2 MAPELASTIC <i>Produs bicomponent - acoperire cu utilizare preconizata</i>	
Permeabilitate la CO ₂ : Permeabilitate la vapori de apa: Absorbție capilară și permeabilitate la apa: Compatibilitate termică: Cicluri îngheț-dezghet: Soc termic Capacitate acoperire fisuri: Aderență prin tracțiune directă: Reacție la foc: Substanțe periculoase:	$s_D > 50 \text{ m}$ Clasa I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Clasa A3 (-20°C) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Clasa C-s1, d0 NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de marcajul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-BG/0023

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **MAPELASTIC**
- 2) Utilizari preconizate: **Produs bicomponent cu aplicare lichida, impermeabil la apa, pe baza de mortar de ciment modificat cu polimeri (CM), pentru montaje la exterior si piscine, aplicat sub placari ceramice**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 14891:2012**

Organisme notificate: **LGA TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, N. 0370**

- 6) Performante declarate:


Caracteristici esentiale	Performante
Aderenta initiala la rupere prin tractiune:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hidroizolare:	Fara penetrare
Capacitate acoperire fisuri:	
- in conditii standard (+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
- la temperaturi scazute (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Durabilitate pentru aderenta prin tractiune:	
- dupa contactul cu apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa imbatranire termica	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa cicluri inghet-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa contact cu apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Substante periculoase:	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat
Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele producatorului de:

Plamen Petrov – General Manager

Sofia, 01/11/2021



Informatie REACH: informațiile menționate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care MAPEI o pune la dispoziție pe site, împreună cu declarația de performanță actuală.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	Produs nemodificat...Format actualizat...Actualizare adresa producator
-----------------	--

 0370	 MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg
15 CPR-BG/0023 EN 14891 MAPELASTIC <i>Produs bicomponent cu aplicare lichida, impermeabil la apa, pe baza de mortar de ciment modificat cu polimeri (CM), pentru montaje la exterior si piscine, aplicat sub placari ceramice</i>	
Aderenta initiala la rupere prin tractiune: Hidroizolare: Capacitate acoperire fisuri: - in conditii standard (+23°C) - la temperaturi scazute (-20°C) Durabilitate pentru aderenta prin tractiune: - dupa contactul cu apa - dupa imbatranire termica - dupa cicluri inghet-dezghet - dupa contact cu apa de var Substante periculoase:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Fara penetrare $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de marcajul CE,
- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),
- produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,
- erori de printare.