

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-BG/0012

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPELASTIC**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Business Park Sofia, building 8A – 1766 Sofia – Bulgaria – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+**
Sistem 3 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2005**
Organisme notificate: **Organismul notificat НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica.**
Laboratorul de incercari notificat MPA Dresden GmbH, N. 0767, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.
- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Permeabilitate la CO₂	s_D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa	Clasa I
Absorbție capilară și permeabilitate la apa	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Compatibilitate termica:	
- cicluri inghet-dezghet	≥ 0,8 N/mm²
- soc termic	≥ 0,8 N/mm²
Capacitate acoperire fisuri	Clasa A3 (-20°C)
Aderenta prin tractiune directa	≥ 0,8 N/mm²
Reactie la foc	Clasa C-s1, d0
Substante periculoase	vezi FS


Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producatorului de:

Plamen Petrov – General Manager

Sofia, 01/11/2017

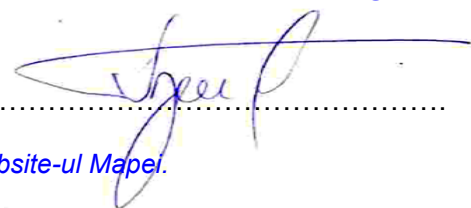

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	Format nou al declaratiei de performanta
------------------------	---

 1950, 0767	 Business Park Sofia, building 8A – 1766 Sofia (Bulgaria) www.mapei.bg
13 CPR-BG/0012 EN 1504-2 MAPELASTIC <i>Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii</i>	
Permeabilitate la CO ₂ Permeabilitate la vapori de apa Absorbție capilară și permeabilitate la apa Compatibilitate termică: - cicluri îngheț-dezghet - soc termic Capacitate acoperire fisuri Aderență prin tracțiune directă Reacție la foc Substanțe periculoase	sD > 50 m Clasa I < 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm ² ≥ 0,8 N/mm ² Clasa A3 (-20oC) ≥ 0,8 N/mm ² Clasa C-s1, d0 vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.